


CSG - 25 - 100 - 2A - GR - SP

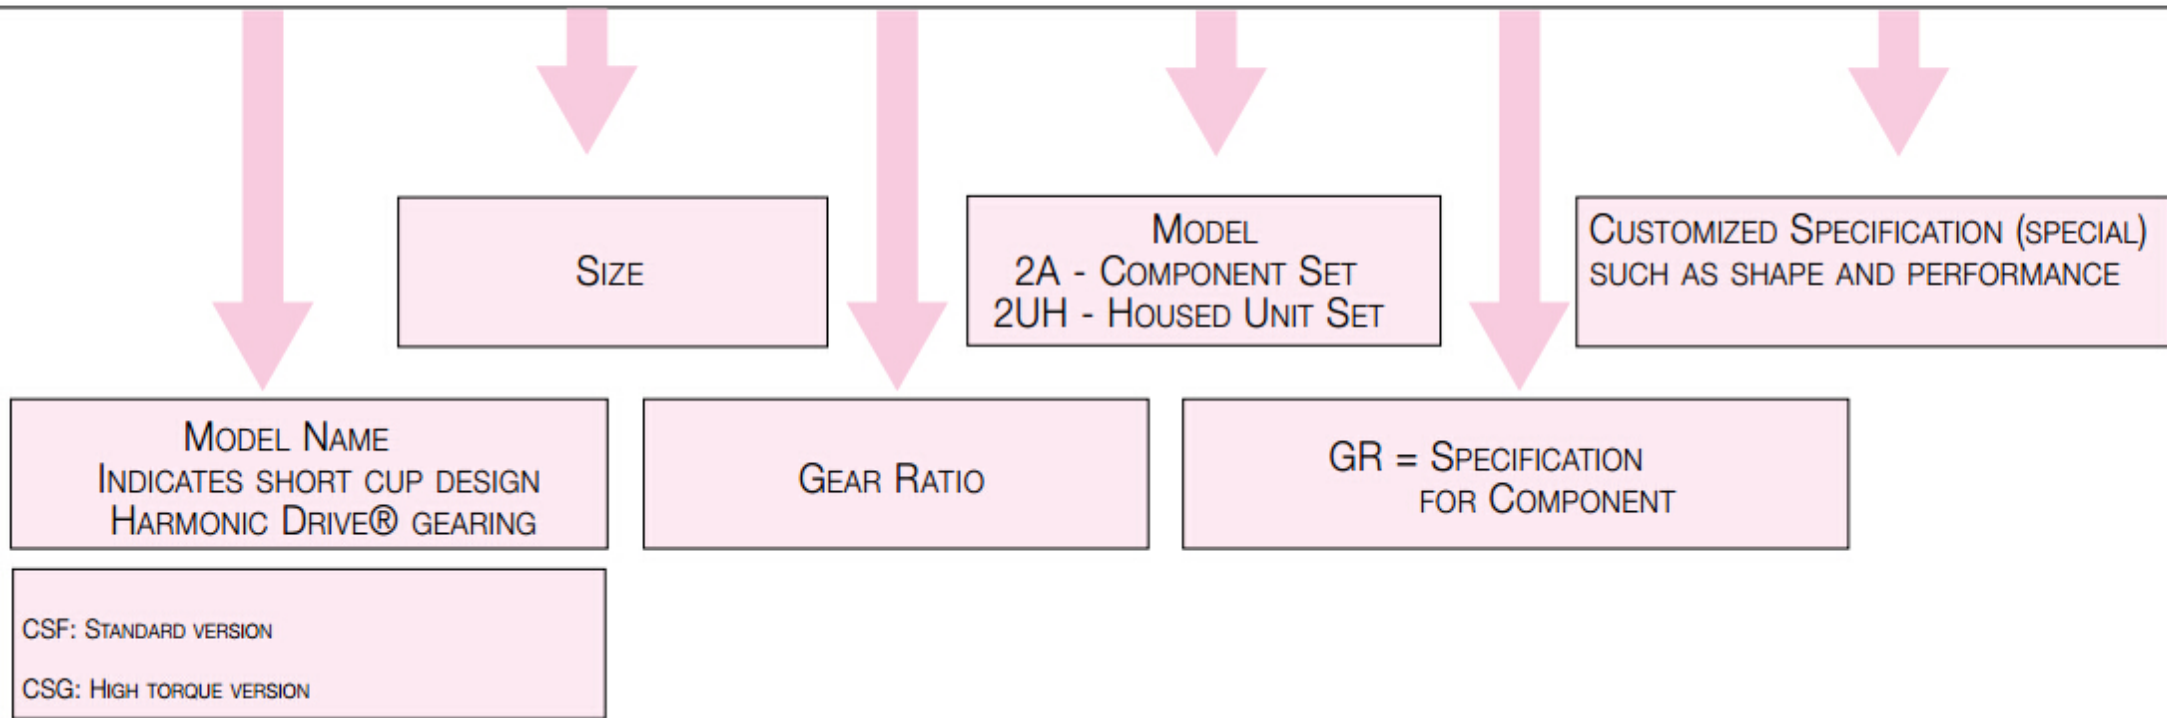

交叉滚子轴承配套用于CSF/CSG型谐波减速机 (Cross Roller Bearing used for CSF/CSG Harmonic Drive)

轴承型号 Model Number		基本尺寸 Main Dimension (mm)											内圈安装孔 Holes Of Inner Ring						外圈安装孔 Holes Of Outer Ring				额定载荷 Load Rating (KN)		重量 Weight Kg
													内圈孔-X1		内圈孔-X2		内圈孔-X3		外圈孔-X4		外圈孔-Y4				
博盈型号 BYC Model	互换型号 Interchange Model	d	D	H	H1	H2	H3	B	B1	D1	D2	D3	中心径 d1	孔尺寸 X1	中心径 d2	孔尺寸 X2	中心径 d3	孔尺寸 X3	中心径 d4	孔尺寸 X4	中心径 d4	孔尺寸 Y4	C	Co	
BCSF(BCSG)-14	CRB14-55	11	55	16.5	16	12	7	13.5	2.7	42.5	30	41.8	15	3-Φ2.5	17	6-M4	23	6-M4	49	8-Φ3.5	49	4-M3	4.74	6.07	0.15
BCSF(BCSG)-17	CRB17-62	10	62	16.5	16	12	7	13.5	2.5	49.5	36	49	15	3-Φ3	19	6-M5	27	6-M5	56	10-Φ3.5	56	5-M3	5.29	7.55	0.31
BCSF(BCSG)-20	CRB20-70	14	70	16.5	16	12.5	7	13.5	2.5	58	43	56.5	19	4-Φ3	24	8-M5	32	8-M6	64	12-Φ3.4	64	4-M3	5.78	9	0.39
BCSF(BCSG)-25	CRB25-85	20	85	18.5	18	14	7	16.5	2	73	53	67	26	4-Φ3	30	8-M6	42	8-M8	79	16-Φ3.4	79	4-M3	96	15.1	0.7
BCSF(BCSG)-32	CRB32-112	26	112	22.5	21.5	17	9.5	19	3	96	66	90	34	4-Φ5	40	8-M8	55	8-M10	104	16-Φ4.5	104	4-M4	15	25	1.4
BCSF(BCSG)-40	CRB40-126	24(32)	126	24	22.5	16.5	9.5	19.5	2.5	109	90	105	42	4-Φ5	50	8-M10	68	8-M10	117	20-Φ5	117	4-M4	21.3	36.5	1.8
BCSF(BCSG)-50	CRB50-157	32(40)	157	31	30	23	13	26	3	137	102	131.6	50	4-Φ5	60	8-M14	84	8-M14	147	16-Φ5.5	147	4-M5	34.8	60.2	3.7
BCSF(BCSG)-65	CRB65-210	44(52)	210	39	37	30.5	16.5	32	4	186	136	176	64	4-Φ6	80	8-M16	110	8-M16	198	20-Φ6.5	198	4-M6	55.6	103	8

C :Basic Dynamic Rated Load

Co :Basic Static Rated Load

Basic dynamic rated load is a constant radial load where the basic dynamic rated life of Cross Roller Bearing is 1000x1000 rotations .

Basic static rated load is a static load where the value of moment rigidity is the average value .